

ARES

Exputtered IR Film
External

TU HOGAR

La mejor defensa contra
los efectos del sol

rechaza el calor del sol
en verano

evita la fuga de calor
en invierno

evita la decoloración de
tus muebles

TU NEGOCIO

Evita el deslumbramiento

Mejora la visibilidad

ahorra en calefacción
y aire acondicionado

evita la decoloración
de tu mobiliario


“ La mejor
defensa contra
los cambios
del clima ”

info@arlux.net
www.arlux.net



WINDOW FILM

ARLUX



WINDOW FILM
ARLUX



ARES

Exputtered IR Film
External


ESPECIFICACIONES

Estructura	3 Mil / 2 Ply
Luz Visible Transmitida	64%
Luz Visible Reflejada (Int) / (Ext)	14/15%
UV Rechazada	99%
IR Rechazado	50%
Coefficiente de Sombra	.57
Energía Solar Transmitida	49%
Energía Solar Absorbida	31%
Energía Solar Reflejada	20%

Lámina edificio

Tipo de Aplicación

EXTERIOR

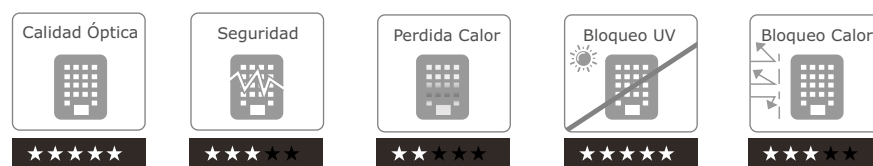

* Ensayo realizado sobre cristal de 3mm.
Los datos de esta ficha no son exclusivos, Arlux® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.